

Zehnder EVO Sense

Techniniai duomenys

always the best climate

Bendrosios savybės

Zehnder EVO Sense yra vartotojo sąsaja, skirta Zehnder EVO itin didelio efektyvumo dvigubo srauto priverstinio vėdinimo įrenginiams su pastoviu srautu.


Zehnder EVO Sense galima naudoti įrenginio parametrus konfigūruoti, peržiūrėti klaidas ir valdyti įrenginio veikimą.

Su EVO Sense naudotojai gali pasirinkti nebuvimo ir padidinto intensyvumo režimus arba tris ventiliatoriaus greičius rankiniu būdu; jie taip pat gali konfigūruoti kasdienes ir savaitines programas ir perjungti iš rankinio į automatinį režimą bei atvirkščiai.

Zehnder EVO Sense montuojamas ant sienos 502 arba apvalioje jungiklių dėžutėje.

Ryšys su vėdinimo įrenginiu yra belaidis, susietas radijo dažniais.

Valdant vėdinimo įrenginį pagal naudotojo reikalavimus, galima užtikrinti maksimalų patalpų komfortą visais metų laikais.

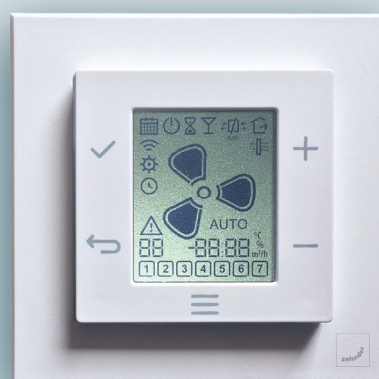


Charakteristikos

- Kartu su "Zehnder EVO" valdomais priverstinio vėdinimo įrenginiais.
- Skystųjų kristalų ekrane (LCD) rodoma įrenginio veikimo būseną.
- Talpūs mygtukai.
- Rodo ir konfigūruoja visus Zehnder EVO vėdinimo įrenginio parametrus.
- Lengvas, patogus valdymas.
- Belaidis ryšys su Zehnder EVO vėdinimo įrenginiu.
- Galima naudoti norint nustatyti ventiliatoriaus darbo greičius rankiniu režimu, rašyti laiko programas arba perjungti į automatinį darbo režimą.
- Greitai ir lengvai montuojamas ant sienos 502 arba apvalioje jungiklių dėžėje.

Montavimas

Zehnder EVO Sense montuojamas greitai, lengvai ir saugiai; tam reikia tik 502 arba apvalios plastikinės jungiklių dėžutės ir maitinimo kabelio.

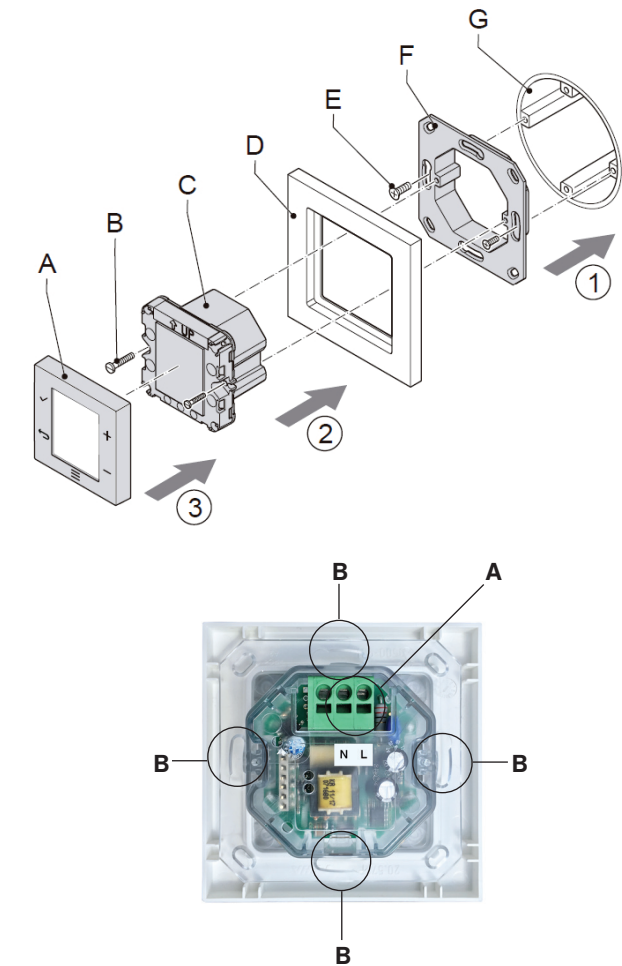


Prekė	Aprašymas
A	Tiesioginės ir neutralios elektros jungtys
B	Montavimo angos

Ryšys su vėdinimo įrenginiu palaikomas radijo dažniais, todėl nereikia įrengti papildomų ryšio kabelių.

EVO įrenginių priežiūra ir valdymas


- Zehnder EVO Sense leidžia vartotojui:
- pasirinkti rankinį arba automatinį režimą;
 - rašyti valandines, savaitines ir dienes programas;
 - pasirinkti reikiamą darbinį ventiliatoriaus greitį;
 - pasirinkti nebuvimo režimą;
 - pasirinkti intensyvumo padidinimo režimą;
 - rodyti užteršto filtro signalą;
 - rodyti oro apvedimo sklendės veikimo būseną;
 - rodyti stebimus parametrus;
 - nustatyti datą ir laiką.
- Zehnder EVO Sense turi LCD ekraną su penkiais talpiniais mygtukais: OK, +, -, MENU ir BACK.

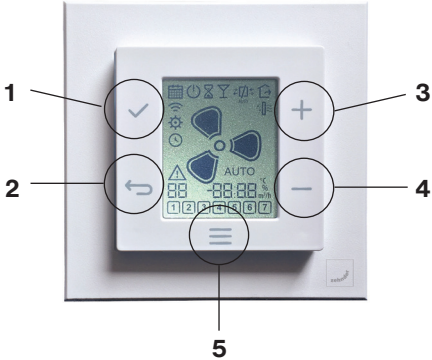

Prekė	Aprašymas
1	PRIIMTI/PATVIRTINTI mygtukas (OK)
2	Mygtukas ATGAL
3	+ / mygtukas AUKŠTYN
4	- / mygtukas ŽEMYN
5	MENIU mygtukas

- OK paleidžia arba aktyvuoja pasirinktą režimą;
- + pasirenka vėdinimo režimą arba meniu parinktį. Paspauskite , kad padidintumėte vėdinimo lygį arba pasirinktumėte kitą ekrane rodomą meniu parinktį;
- - pasirenkamas vėdinimo režimas arba meniu parinktis. Paspauskite, kad sumažintumėte vėdinimo lygį arba pasirinktumėte ankstesnę ekrane rodomą meniu parinktį;
- MENU, kad būtų rodomi galimi meniu;
- BACK (atgal) grįžti į ankstesnį arba pagrindinį ekraną.

Radijo dažnio ryšys

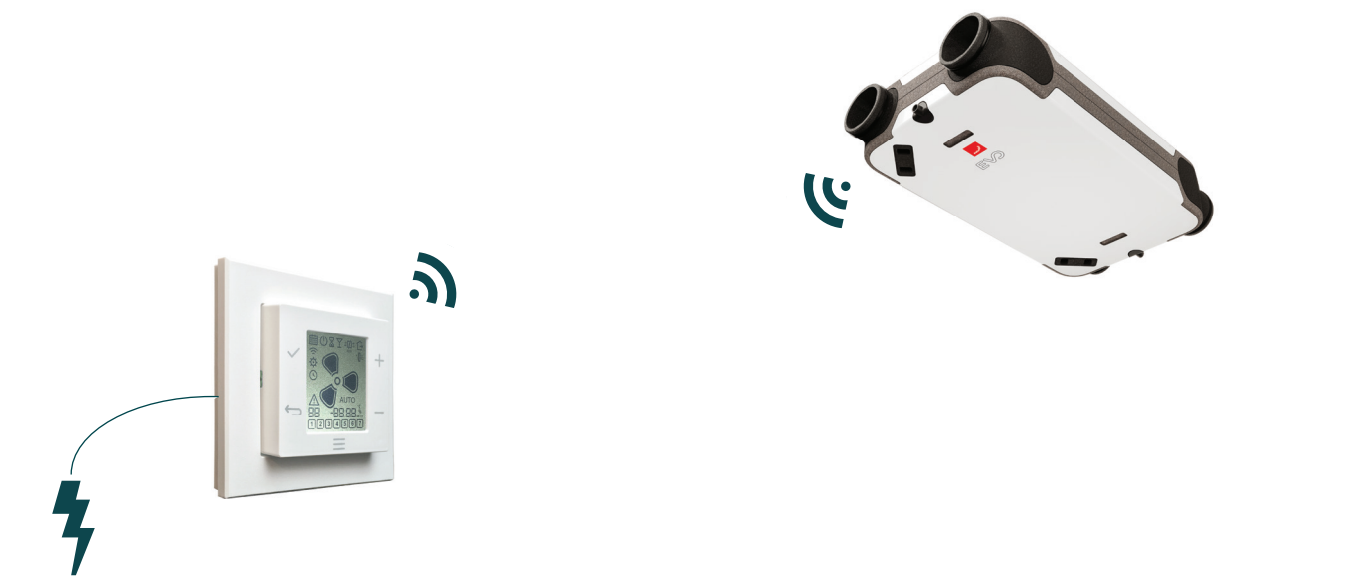

Techniniai duomenys

Zehnder EVO Sense	
Matmenys (ilgis x plotis x gylis)	55 x 55 x 35 mm
Medžiaga	Priekinis / galinis korpusas: PC - Dangtis ir rėmas: ABS
Montavimas	Montuojamas prie sienos 502 arba apvalioje plastikinėje jungiklių dėžutėje
Sertifikatai ir atitiktis	LVD ir EMC direktyvos, ROHS ir WEEE atitiktis
Darbinė temperatūra	nuo + 10 iki + 40 °C
Darbinė drėgmė	< 90 % nesikondensuojanti
Transportavimo ir laikymo temperatūra	nuo -10 iki +50 °C
Maitinimo šaltinis	230 V kintamoji srovė - 50 Hz
Maitinimo šaltinis	kabelis AWG 12-24 (0,2-2,5 mm²)
Energijos suvartojimas	< 1 W budėjimo režimu
Apsaugos laipsnis	IP 44
Ekrano įjungimas	Judesio detektorius
Ryšys su "Zehnder EVO" įrenginiu	Belaidis, radijo dažniu

