

Zehnder EVO Switch

Techniniai duomenys

always the best climate

Bendrosios savybės

Zehnder EVO Switch yra Zehnder EVO itin didelio efektyvumo dvigubo srauto priverstinio vėdinimo įrenginių naudotojo sąsaja.

EVO Switch leidžia naudotojui pasirinkti keturis vėdinimo įrenginio darbo režimus. Šviesos diodas rodo vėdinimo įrenginio filtro būklę ir valdymo bloko akumuliatoriaus būklę.


EVO jungikliu galima pasirinkti "nebuvo", "namų", intensyvaus arba padidinto intensyvumo režimus.

EVO Switch montuojamas ant sienos 502 arba apvalioje jungiklių dėžutėje arba tiesiogiai, naudojant integruotą montavimo plokštę bei išplėtimo kištukus.

Ryšys su vėdinimo įrenginiu yra belaidis, susietas radijo dažniais.

Maitinimas iš baterijų.

Valdant vėdinimo įrenginį pagal naudotojo reikalavimus, galima užtikrinti maksimalų patalpų komfortą visais metų laikais.

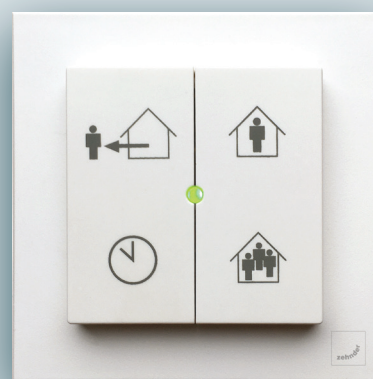


Charakteristikos

- Kartu su "Zehnder EVO" valdomais priverstinio vėdinimo įrenginiais.
- Keturi mygtukai su šviesos diodais, rodančiais įrenginio veikimo būseną.
- Lengvas, patogus valdymas.
- Belaidis ryšys su Zehnder EVO vėdinimo įrenginiu.
- Maitinimas iš akumuliatoriaus.
- Leidžia pasirinkti ventiliatoriaus greitį rankiniu režimu, pasirenkant "nebuvo", "namų", intensyvaus arba padidinto intensyvumo režimą.
- Greitas ir paprastas montavimas ant sienos, 502 arba apvalioje jungiklių dėžutėje, arba tiesiai ant sienos, naudojant išplečiančius kištukus bei pridedamą montavimo plokštę.


Montavimas

Zehnder EVO Switch greitai, paprastai ir saugiai montuojamas į 502 arba apvalią plastikinę jungiklių dėžę arba tiesiai ant sienos naudojant plėtimosi kištukus ir pridedamą montavimo plokštę.

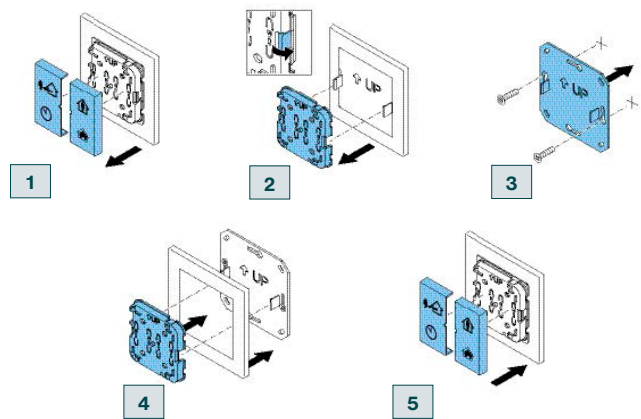

Zehnder EVO Switch nereikalauja maitinimo šaltinio, nes jis maitinamas baterijomis, o ryšys su vėdinimo įrenginiu yra belaidis, radijo dažniais, todėl nereikia montuoti papildomų ryšio kabelių.

EVO Switch idealiai tinka visais atvejais, kai neįmanoma keisti pastato elektros sistemos.

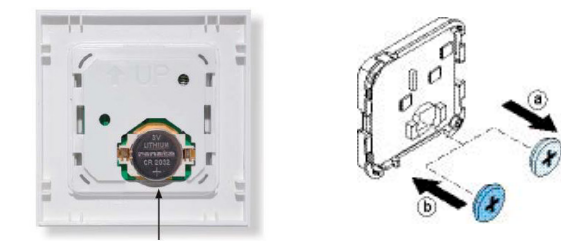


Baterija CR 2032

Bateriją pakeisti paprasta, tiesiog nuėmus EVO jungiklį nuo tvirtinimo plokštės. Numatomas vidutinis baterijos tarnavimo laikas - šešeri metai.

EVO įrenginių priežiūra ir valdymas


- Zehnder EVO Switch leidžia vartotojui:
- pasirinkti nebuvimo režimą, kuris idealiai tinka tuo metu, kai pastate nėra žmonių;
 - pasirinkti režimą "namuose", optimalų įrenginio veikimą tuo metu, kai pastatas yra užimtas;
 - pasirinkti „boost“ (intensyvų) režimą, skirtą naudoti, kai patalpose daugiausia žmonių arba kai reikalingas didesnis vėdinimo greitis;
 - pasirinkti režimą "laikinas intensyvumo padidinimas": įrenginys po nustatyto laiko grįžta nuo padidinto ventiliatoriaus greičio iki darbinio ventiliatoriaus greičio;
 - per šviesos diodą matyti filtro keitimo signalą arba valdymo bloko įspėjimą apie išsikrovusį akumuliatorių.

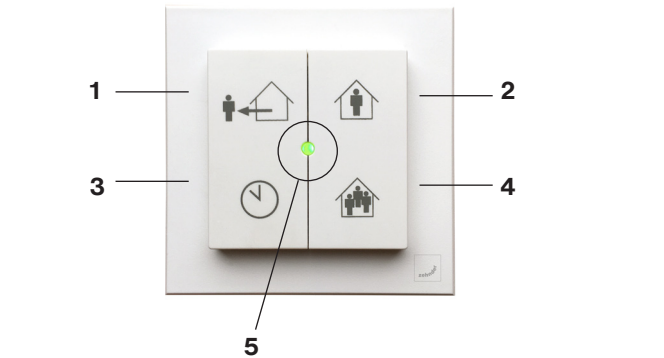

Prekė	Aprašymas
1	Nebuvimo režimas
2	Namų režimas
3	Intensyvumo padidinimo tam tikru laiku režimas
4	Padidinti
5	Dviejų spalvų šviesos diodas, raudonas / žalias

Filtro keitimo signalą galima iš naujo nustatyti pakeitus filtrą, naudojant EVO jungiklio mygtukų kombinaciją.

Radijo dažnio ryšys

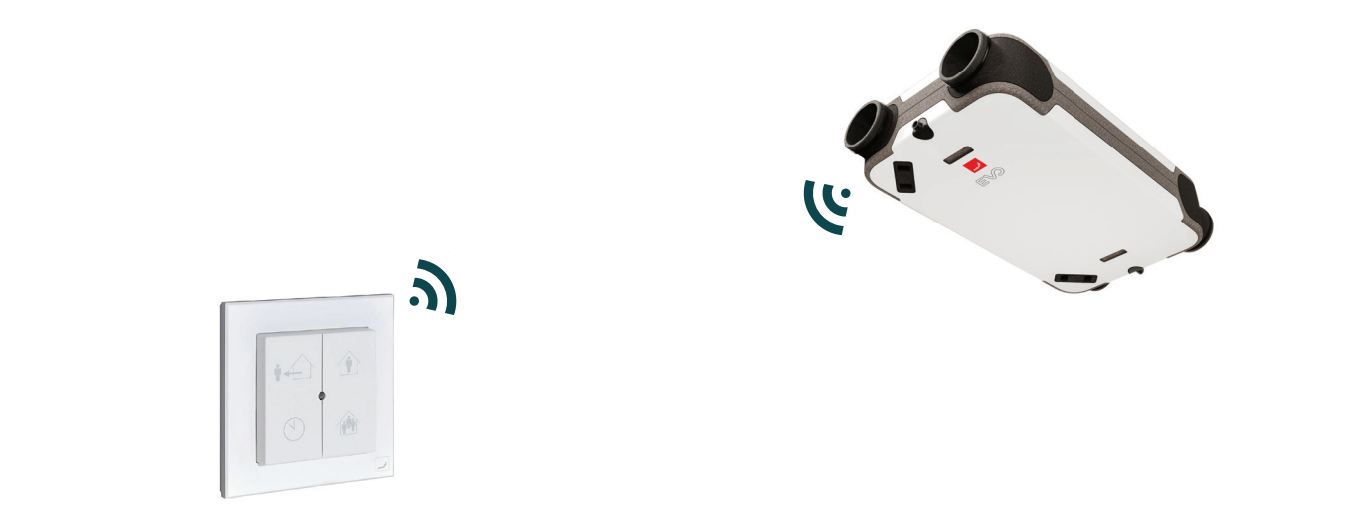

Techniniai duomenys

Zehnder EVO jungiklis	
Matmenys (ilgis x plotis x gylis)	83 x 83 x 15 mm
Medžiaga	Priekinis ir galinis korpusas: ABS
Montavimas	Montuojamas prie sienos 502 arba apvalioje plastikinėje jungiklių dėžėje, montuojamas ant sienos naudojant išsiplėtimo kištukus
Montavimo vieta	Nemontuokite metalinėje dėžėje arba šalia kitų radijo dažnių įrenginių
Darbinė temperatūra	nuo + 10 iki + 40 °C
Darbinė drėgmė	< 90 % nesikondensuojanti
Transportavimo ir laikymo temperatūra	nuo -10 iki +50 °C
Maitinimo šaltinis	Baterija CR 2032
Sertifikatai ir atitiktis	Atitiktis ETSI, ROHS ir WEEE reikalavimams
Ryšys su "Zehnder EVO" įrenginiu	Belaidis, dvipusis radijo dažnių ryšys - 868 MHz radijo dažnių protokolais

